

Kitette

User Manual

service@kitette.com



*** CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI/SOLO PER USO DOMESTICO**

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

1. Prima dell'uso, verificare che la tensione applicata sia conforme ai dati tecnici riportati sull'etichetta.
2. NON accendere l'apparecchio se il cavo è danneggiato, è necessario rivolgersi al servizio clienti per l'assistenza.
3. Tenerlo lontano da tende e ostacoli.
4. NON utilizzare in ambienti infiammabili o esplosivi o con temperature superiori ai 40°C.
5. Spegnerne l'apparecchio e la spina del cavo di alimentazione quando l'apparecchio non è in uso.
6. Non torcere o tirare il cavo elettrico.
7. NON utilizzare il deumidificatore su superfici inclinate con una pendenza superiore ai 10 gradi.
8. NON coprire l'apparecchio per evitare surriscaldamento.
9. NON utilizzare il deumidificatore in ambienti a basse temperature, luoghi polverosi o con acido, alcali e olio volatili.
10. NON toccare la spina con mani bagnate per evitare lesioni personali per folgorazione.
11. NON mettere oggetti sul deumidificatore mentre è in funzione.
12. I bambini NON sono consentiti a giocare il prodotto senza la supervisione di un adulto.
13. Tenere il deumidificatore fuori dalla portata delle persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza, a condizione che siano supervisionati oppure istruiti sul utilizzo sicuro del prodotto da una persona responsabile della loro sicurezza.
14. La superficie dell'apparecchio deve essere pulita con un panno morbido e un detergente neutro invece di petrolio, alcool e altri agenti organici.
15. NON utilizzare un adattatore non corrispondente.
16. NON smontare il prodotto o i componenti da soli.

INFORMAZIONI DI GARANZIA

- Appreziamo il tuo feedback e faremo del nostro meglio per garantire la Sua soddisfazione.
- Forniremo un rimborso o un nuovo prodotto per la sostituzione in caso di difetti del prodotto entro 1 anno dall'acquisto. La preghiamo di inviarci via email il numero dell'ordine o contattare il venditore su Amazon. Le Sue richieste saranno gestite il prima possibile.


La presente garanzia non copre la normale usura del prodotto e i danni causati da un uso improprio da parte degli acquirenti.

ESTENDI LA TUA GARANZIA DI 1 ANNO

Registra il tuo prodotto su www.kitette.com per estendere la tua garanzia da un anno a due anni. Si prega di compilare tutti i campi richiesti e includere il numero dell'ordine, il luogo di acquisto e la data di acquisto, se applicabile.

CONOSCERE IL TUO DEUMIDIFICATORE

- ① Pulsante
- ② Telecomando
- ③ Uscita d'aria
- ④ Manico
- ⑤ Ingresso d'aria
- ⑥ Coperchio del secchio
- ⑦ Secchio
- ⑧ Finestra visiva
- ⑨ Tappo dell'acqua (del secchio)
- ⑩ Tubo in gomma

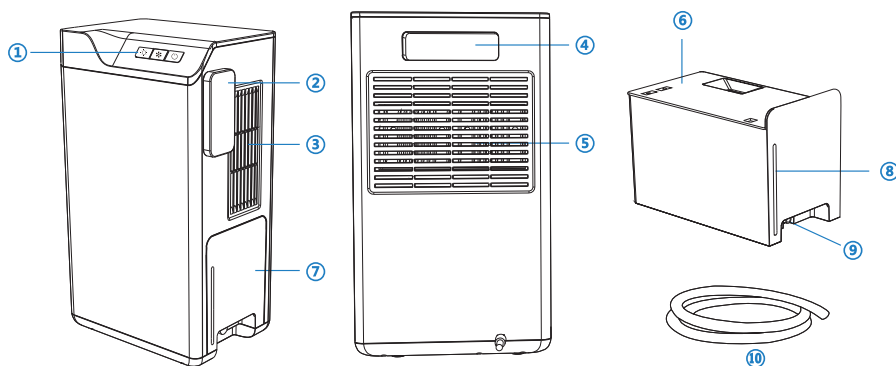

SPECIFICHE

Modello: DryBox 2000	
Dimensione: 7.85*5.5*13.89 pollici (19.92*14*35.3cm)	Peso: 5.5lb (2.5kg)
Alimentazione elettrica: AC 100-240V, 50-60Hz	Capacità di deumidificazione: 600ml/giorno (30°C, 80%RH)
Potenza: 40W	Capacità del secchio: 2000mL
Ambiente di lavoro: 50°F (10°C) - 122°F (50°C)	Livello di rumore: 35dB (in modalità a bassa velocità), 39dB (in modalità ad alta velocità)
Zona suggerita: ≤540sq.ft (50 m ²)	Distanza del telecomando: <393 pollici (10m)

CONTENUTO DEL PACCO

1 X Deumidificatore
1 X Telecomando

1 X Tubo di gomma
1 X Manuale d'uso

PANNELLO DI CONTROLLO



Pulsante di Accensione

L'impostazione predefinita è la modalità a bassa velocità dopo l'avvio.



Controllo della Velocità del Vento


Due velocità del vento sono regolabili, commutabili tra alta velocità e bassa velocità.



Controllo della Luce

Regola l'accensione e lo spegnimento della luce.

PANNELLO OPERATIVO DEL TELECOMANDO

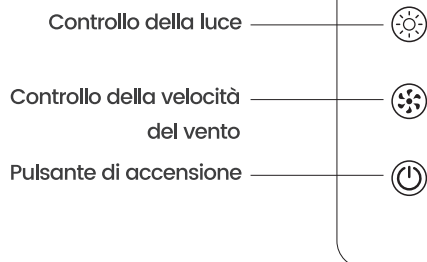


*Batteria a bottone litio CR2025 inclusa

I pulsanti del telecomando vengono utilizzati allo stesso modo dei pulsanti del pannello.

OPERAZIONE

AMBIENTE DI LAVORO


Non coprire l'uscita dell'aria e l'ingresso dell'aria, altrimenti influirà sull'efficienza della deumidificazione.

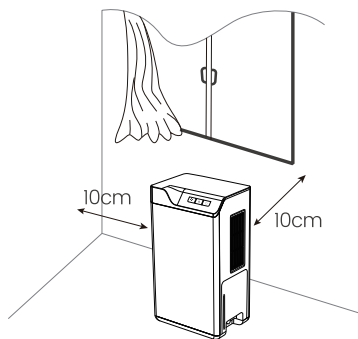

RIMOZIONE DELL'ACQUA RACCOLTA

1 / Usa il secchio

Quando il secchio è pieno, rimuovi il secchio e svuotalo.

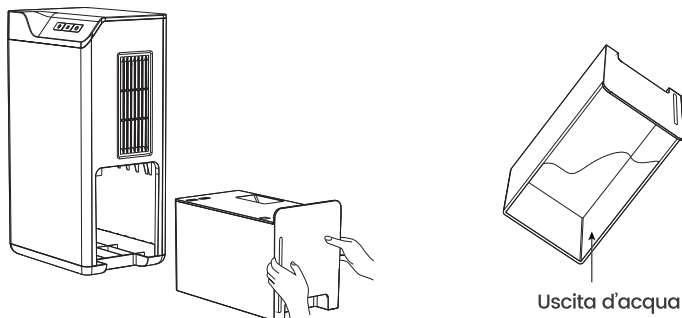


NOTA

- Quando il secchio è pieno, la spia diventa rossa e il deumidificatore si ferma.
- Quando il secchio non è posizionato correttamente, la luce rossa lampeggerà.
- Quando non è necessario utilizzare il deumidificatore, tenere asciutto il serbatoio dell'acqua e spegnere l'alimentazione.

2 / Scarico continuo

Prima di avviare la macchina, estrarre il tappo dell'acqua del secchio, collegare il tubo flessibile e scaricare l'acqua direttamente attraverso il tubo flessibile senza estrarre il secchio.

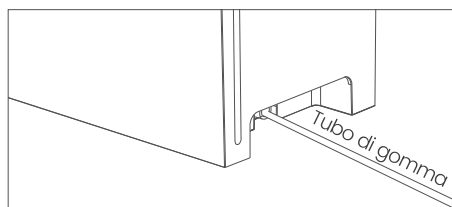

NOTA

- Assicurarsi che la connessione sia salda e non allentata.
- L'impianto di drenaggio deve essere più basso dello scarico del deumidificatore e garantire che la linea dell'acqua sia rivolta verso il basso.
- Se non si utilizza uno scarico continuo, inserire un tappo dell'acqua per evitare perdite d'acqua.
- Non utilizzare lo scarico continuo quando la temperatura è pari o inferiore a 0°C (32°F), altrimenti congelerebbe e ostruirebbe i tubi dell'acqua.

CURA E MANUTENZIONE

AVVERTIMENTO: Spegnerne il deumidificatore e rimuovere la spina dalla presa a muro prima di pulirlo.

Pulisci il deumidificatore con acqua e un detergente delicato.

Non usare candeggina o abrasivi.

1 / Pulisci la griglia e la custodia

- Non spruzzare acqua direttamente sull'unità principale. Ciò potrebbe causare una scossa elettrica, il deterioramento dell'isolamento o la ruggine dell'unità.
- Le griglie di aspirazione e di uscita dell'aria si sporcano facilmente. Utilizzare un accessorio sottovuoto o una spazzola per pulire.

2 / Pulisci il secchio

Pulisci il secchio con acqua e un detergente delicato ogni due settimane.

3 / Conservazione del deumidificatore

- Dopo aver spento il deumidificatore, attendere un giorno affinché l'interno del deumidificatore e il serbatoio dell'acqua si asciughino.
- Conservare il deumidificatore in posizione verticale in un luogo protetto dalla polvere, asciutto e ben ventilato.
- Avvolgere il cavo di alimentazione e legarlo con una cinghia.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il deumidificatore non parte	Assicurarsi che la spina sia completamente inserita nella presa
	Controllare che il cavo di alimentazione non sia danneggiato
	Controllare i fusibili/interruttori domestici
	Il serbatoio dell'acqua è pieno o posizionato in modo errato.
L'effetto di deumidificazione non è evidente	Garantire un tempo di deumidificazione sufficiente
	Si prega di mantenere libere tutte le prese d'aria
	Utilizzare un deumidificatore in una piccola area e tenere porte e finestre chiuse
	La temperatura ambiente è troppo fredda, inferiore a 10°C
Forte rumore di marcia	Assicurarsi che il deumidificatore funzioni in posizione verticale su un terreno piano
	Potrebbero esserci corpi estranei nel deumidificatore
La luce rossa continua a lampeggiare	Secchio pieno
	Serbatoio dell'acqua non posizionato correttamente
Acqua sul pavimento	Il terreno su cui è posizionato il dispositivo è irregolare
	Il tubo di scarico è allentato
	Tappo dell'acqua non nel secchio

Kitette



/kitette.com



service@kitette.com

EC

REP

EUBRIDGE ADVISORY GMBH

Virginia Str. 2 35510 Butzbach, Germany
eubridge@outlook.com

UK

REP

TANMET INT'L BUSINESS LTD

9 Pantygraigwen Road, Pontypridd, Mid Glamorgan, CF37 2RR, UK
tanmetbiz@outlook.com



Manufacture: Guangdong Invitop Technology Co., Ltd.

Address: 2F-201& 3F, Area A1, Minsen Information Technology Industrial Park, No.8, East of Jinsan Avenue, Sanjiao Town, Zhongshan, Guangdong.