KitetteUser Manual

service@kitette.com



Model: DryBox 2000

* DIESE ANLEITUNG AUFBEWAHREN / NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Bitte stellen Sie sicher, dass die angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- 2. Bitte betreiben Sie das Gerät nicht, wenn das Stromkabel, der Netzstecker oder das Gerat Schäden aufweisen. Wenden Sie sich bitte an Verkäufer.
- 3. Stellen Sie der Luftentfeuchter NICHT in die Nähe von Gardine oder eines ähnlichen Gegenständen, die leicht angesaugt werden kann.
- 4. Bitte benutzen Sie den Luftentfeuchter nicht in einer leicht brennbaren oder explosiven Umgebung. Die Umgebungstemperatur sollte nicht mehr als 40°C. Der Entfeuchter wirkt am besten bei Raum Temperatur 15–40°C.
- Bitte entfernen Sie den Netzstecker von der Steckdose, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen. SICHERHEITSHINWEISE
- 6. Biegen oder ziehen Sie nicht Netzkabel, um schlechten Kontakt zu vermeiden.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur auf ebenen, stabilen Flächen. Und kippen Sie das Gerät nicht.
- 8. Decken Sie der Luftentfeuchter NICHT. Um Überhitzung durch schlechte Belüftung zu vermeiden.
- 9. Ziehen Sie nicht am Netzstecker, wenn die Hand nass ist.
- 10. Wenn die Maschine läuft, verwenden Sie kein Werkzeug wie dünnen Stab zum Reinigen der Maschine, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- 11. Es ist kein Spielzeug, bitte halten Sie sich von Kindern fern.
- 12. NICHT mit Benzin, Alkohol und dem organischen Reinigungsmittel reinigen.
- 13. Verwenden Sie der Luftentfeuchter NICHT in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen, Staub oder flüchtigen Bestandteilen von Säure, Lauge und Öl.
- 14. Es ist verboten, den nicht passenden Adapter ohne Autorisierung auszutauschen.
- **15.** Es ist verboten, den Adapter und alle Teile der Maschine ohne Genehmigung zu zerlegen und zu modifizieren.

GARANTIEINFORMATIONEN

- Wir freuen uns über Ihr Feedback und bieten Ihnen den besten Service.
- Sollte das Produkt innerhalb von 1 Jahr nach dem Kauf Mängel aufweisen, gewähren wir Ihnen eine Rückerstattung oder senden Ihnen eine neue zu. Bitte mailen Sie uns Ihre Bestellnummer oder kontaktieren Sie den Verkäufer bei Amazon. Ihre Anfragen werden so schnell wiemöglich bearbeitet.

Wichtig: Für die folgenden Situationen lehnt unsere Firma jede Haftung ab:

- 1. Für Bestellungen, die nicht von einem autorisierten Amazon-Store oder einer offiziellen Website stammen.
- 2. Für Beschädigungen, die durch falsche Verwendung von Käufer entstehen, und normaler Verschleiß der Maschine.

VERLÄNGERN SIE IHRE GARANTIE UM EIN JAHR1

Registrieren Sie Ihr Produkt unter **www.kitette.com**, um Ihre 1-jährige Garantie um ein weiteres.


Jahr zu verlängern. Bitte füllen Sie alle erforderlichen Felder aus und geben Sie Ihre Bestell-ID, den Ort des Kaufs und das Kaufdatum an, falls zutreffend.

KENNENLERNEN IHRES LUFTENTFEUCHTERS

- Taste
- 5 Lufteinlass
- Wasserstopfen (aus Eimer)

Gummischlauch

- ② Fernbedienung
- 6 Eimerdeckel
- 3 Luftauslass
- 7 Eimer
- 4 Handhaben Handgriff 8 Sichtfenster

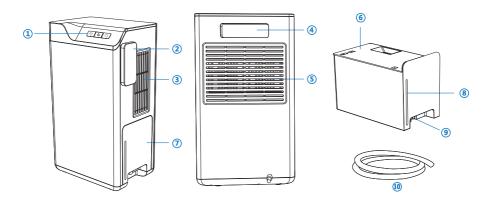

SPEZIFIKATION

Modell: DryBox 2000		
Größe:7.85*5.5*13.89inches (19.92*14*35.3cm)	Gewicht:5.5lb (2.5kg)	
Stromversorgung:AC 100-240V, 50-60Hz	Entfeuchtungsleistung:600mL/Tag (30°C, 80%RH)	
Strom:40W	Fassungsvermögen der Schaufel:2000mL	
Arbeitsumfeld:50°F (10°C) - 122°F (50°C)	Geräuschpegel:35dB (im Langsamfahrmodus), 39dB (im Schnellfahrmodus)	
Vorgeschlagener Bereich:≤540sq.ft(50 m²)	Entfernung der Fernbedienung:<10m (393 Zoll)	


PAKET	
INHAL'	l

1 X Luftentfeuchter 1 X Fernsteuerung 1 X Gummischlauch 1 X Benutzerhandbuch

BEDIENFELD

Ů	Power-Taste Nach dem Start ist es standardmäßig im Low-Speed-Modus.
*	Steuerung der Windgeschwindigkeit Zwei Windgeschwindigkeiten sind einstellbar, umschaltbar zwischen hoher und niedriger Geschwindigkeit.
- <u>Ö</u> -	Lichtsteuerung Die Anzeigeleuchte für die Einstellung schaltet sich ein und aus.

BEDIENFELD DER FERNBEDIENUNG




*Inklusive Knopfbatterie CR2025

Die Tasten auf der Fernbedienung werden genauso verwendet wie die Tasten auf dem Bedienfeld.

BETRIEB

ARBEITSUMGEBUNG


Decken Sie den Luftauslass und den Lufteinlass nicht ab, da sonst die Entfeuchtungseffizienz beeinträchtigt wird



ENTFERNEN DES AUFGEFANGENEN WASSERS

1 / Den Eimer benutzen

Wenn der Eimer voll ist, nehmen Sie den Eimer heraus und leeren ihn.

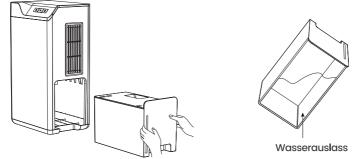


ANMERKUN

- Wenn der Eimer voll ist, leuchtet das Licht rot und der Luftentfeuchter stoppt.
- Das rote Licht blinkt, wenn der Eimer nicht richtig platziert ist.
- Wenn Sie den Luftentfeuchter nicht verwenden müssen, halten Sie bitte den Wassertank trocken und schalten Sie den Strom ab.

2 / Kontinuierliche Entwässerung

Ziehen Sie vor dem Starten der Maschine den Wasserstopfen des Eimers heraus, schließen Sie den Schlauch an und lassen Sie das Wasser direkt durch den Schlauch ab, ohne den Fimer herauszunehmen



ANMERKUNG

- Stellen Sie sicher, dass die Verbindung fest und nicht locker ist.
- Die Entwässerungseinrichtungen sollten tiefer liegen als der Abfluss des Luftentfeuchters und darauf achten, dass die Wasserleitungen nach unten verlaufen.
- Wenn Sie keinen kontinuierlichen Abfluss verwenden, setzen Sie einen Wasserstopfen ein, um Wasserlecks zu vermeiden.
- Verwenden Sie den kontinuierlichen Ablauf nicht, wenn die Temperatur bei oder unter 0 °C (32 °F) liegt, da er sonst gefriert und die Wasserleitung blockiert.

PFLEGE&WARTUNG

WARNUNG: Schalten Sie den Luftentfeuchter aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie ihn reinigen.

Reinigen Sie den Luftentfeuchter mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Bleichmittel oder Scheuermittel.

1 / KühlergrillundKofferreinigen

- Spritzen Sie kein Wasser direkt auf das Hauptgerät. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag, einer Verschlechterung der Isolierung oder zum Rosten des Geräts kommen.
- Die Lufteinlass- und Luftauslassgitter verschmutzen leicht. Verwenden Sie zum Reinigen mit einem Staubsaugeraufsatz oder einer Bürste.

2 / Cleanthe-Eimer

Reinigen Sie den Eimer alle zwei Wochen mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel.

3 / Aufbewahrung des Luftentfeuchters

- Warten Sie nach dem Ausschalten des Luftentfeuchter einen Tag, bis das Innere des Luftentfeuchter und Der Wassertank ist trocken.
- Bewahren Sie den Luftentfeuchter aufrecht an einem staubdichten, trockenen und gut belüfteten Ort auf.
- Wickeln Sie das Netzkabel ein und bündeln Sie es mit einem Riemen.

FEHLERSUCHE

Luftentfeuchter startet nicht	Stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig in die Steckdose eingesteckt ist
	Überprüfen Sie das Netzkabel auf Beschädigungen
	Überprüfen Sie die Haussicherungen/Leistungsschalter
	Der Wassertank ist voll oder nicht richtig platziert.
Der Entfeuchtungseffekt ist nicht offensichtlich	Achten Sie auf eine ausreichende Entfeuchtungszeit
	Bitte halten Sie alle Lufteinlässe frei
	Verwenden Sie einen Luftentfeuchter in einem kleinen Bereich und halten Sie Fenster und Türen geschlossen
	Die Raumtemperatur ist zu kalt, unter 10 °C
laut im Betrieb	Stellen Sie sicher, dass der Luftentfeuchter aufrecht auf ebenem Boden läuft
	Möglicherweise befinden sich Fremdkörper im Luftentfeuch- ter
Rotes Licht blinkt ständig	voller Eimer
	Der Wassertank ist falsch platziert
Wasser auf dem Boden	Der Boden, auf dem das Gerät aufgestellt wird, ist uneben
	Abflussrohr lose
	Wasserstopfen nicht im Eimer

Kitette



/kitette.com



service@kitette.com



EUBRIDGE ADVISORY GMBH

Virginia Str. 2 35510 Butzbach, Germany eubridge@outlook.com



TANMET INT'L BUSINESS LTD

9 Pantygraigwen Road, Pontypridd, Mid Glamorgan, CF37 2RR,UK tanmetbiz@outlook.com



Manufacture: Guangdong Invitop Technology Co., Ltd.

Address: 2F-201& 3F, Area Al, Minsen Information Technology Industrial Park, No.8, East of Jinsan Avenue, Sanjiao Town, Zhongshan, Guangdong.