

Kitette

User Manual

service@kitette.com



www.kitette.com

Model: DryBox 2000

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Antes de usar, verifique que el voltaje aplicado coincida con la etiqueta.
2. NO encienda la máquina cuando el cable esté dañado, solicite ayuda al servicio al cliente.
3. Manténgalo alejado de las cortinas y obstáculos.
4. NO lo use en ambientes inflamables y explosivos o que esté por encima de 40 grados.
5. Apague y enchufe la máquina si no está utilizándola.
6. NO tuerza ni tire del cable.
7. NO use el deshumidificador en un ángulo de inclinación de más de 10 grados.
8. NO cubra la máquina en caso de sobrecalentamiento.
9. NO use el deshumidificador en condiciones de baja temperatura, polvo o lugar volátil de ácido, álcali y aceite.
10. NO toque el enchufe con las manos mojadas en caso de descarga eléctrica.
11. NO coloque ningún objeto en el deshumidificador mientras esté funcionando.
12. Los niños NO pueden jugar el producto sin la supervisión de un adulto.
13. Mantenga el deshumidificador fuera del alcance de las personas: discapacidad, discapacidad sensorial, deficiencia intelectual o falta de experiencia y conocimiento general (incluidos los niños), excepto que el uso está completamente bajo la vigilancia de sus tutores.
14. La superficie de la máquina se puede limpiar con un detergente neutro de tela suave en lugar de petróleo, alcohol y otros agentes orgánicos.
15. NO use un adaptador sin igual.
16. NO desmonte el producto o compóngalo usted mismo.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

- Apreciamos sus comentarios y haremos todo lo posible para garantizar su satisfacción.
- Dentro de 1 año después de su compra, si el producto tiene defectos, le proporcionaremos un reembolso o le reenviaremos uno nuevo. Envíenos un correo electrónico con su número de pedido o póngase en contacto con el vendedor en Amazon. Sus consultas serán atendidas lo antes posible.

Esta garantía no cubre el desgaste normal del producto y los daños causados por el mal uso de los compradores.

EXTIENDA SU GARANTÍA POR 1 AÑO

Registra su producto con una garantía www.kitette.com y extienda su garantía de 1 año por otro año. Completa todos los campos obligatorios e incluya su Número de orden y código SN (Se puede encontrar en la placa de identificación en la parte posterior del producto).

CONOCE SU DESHUMIDIFICADOR

- 1 Botón

2 Control Remoto

3 Salida de Aire


4 Tirador
- 5 Entrada de Aire

6 Tapa del cubo

7 Cubo

8 Ventana Visual
- 9 Tapón de agua (para cubo)

10 Manguera de goma

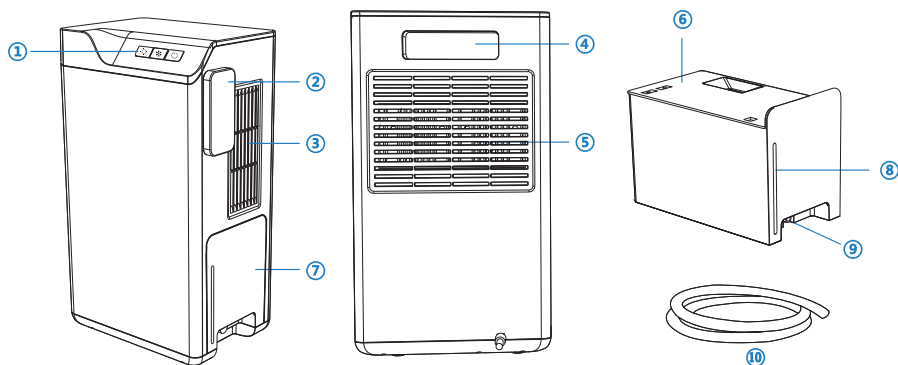

ESPECIFICACIÓN

Modelo: DryBox 2000	
Tamaño:7.85*5.5*13.89inches (19.92*14*35.3cm)	Peso:5.5lb (2.5kg)
Fuente de alimentación:AC 100~240V, 50~60Hz	Eliminación de humedad:600mL/día (30°C, 80%RH)
Potencia nominal:40W	Capacidad del cubo:2000mL
Ambiente de trabajo:50°F (10°C) - 122°F (50°C)	Nivel de ruido:35dB (en modo de baja velocidad), 39dB (en modo de alta velocidad)
Rango Sugerido:≤540sq.ft(50 m²)	Distancia de control remoto:< 393 inches (10m)

**CONTENIDOS
DEL PAQUETE**


1 X Deshumidificador
1 X Control Remoto

1 X Manguera De Goma
1 X Manual De Usuario

PANEL DE CONTROL

	Botón de Encendido Después del inicio, pasa por defecto al modo de baja velocidad.
	Control de la Velocidad del Viento Dos velocidades de viento son ajustables, conmutables entre alta velocidad y baja velocidad.
	Control de Luz La luz de ajuste se enciende y se apaga.

PANEL DE CONTROL DE CONTROL REMOTO

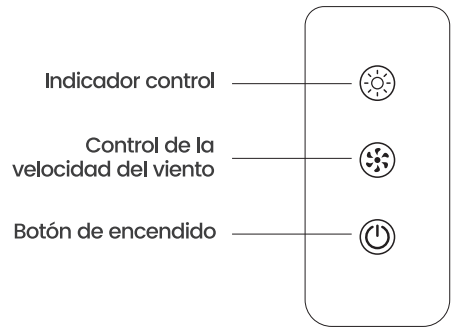


* Batería incluida CR2025

Los botones del control remoto se utilizan de la misma forma que los botones del panel.

OPERACIÓN

AMBIENTE DE TRABAJO


No cubra la salida de aire ni la entrada de aire, de lo contrario afectará la eficiencia de deshumidificación.

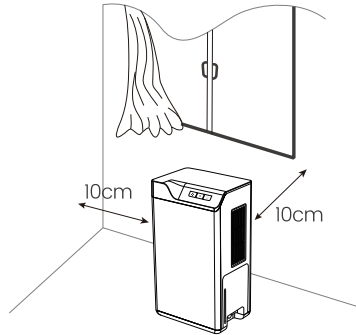

ELIMINANDO EL AGUA RECOLECTADA

1 / Usa el Cubo

Cuando el cubo está lleno, saca el cubo y vacíelo.

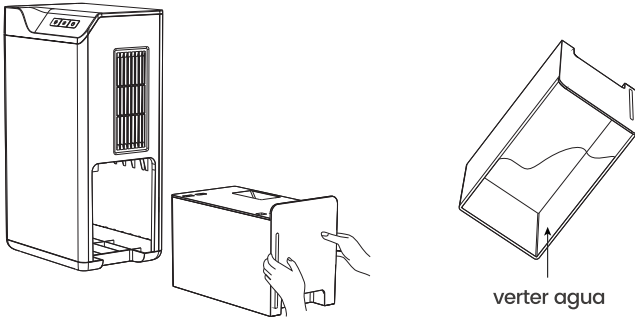


NOTA

- Cuando el cubo está lleno, la luz se vuelve roja y el deshumidificador se detiene.
- El tanque de agua no está colocado correctamente, la luz roja parpadeará.
- Cuando no necesite usar el deshumidificador, mantenga el tanque de agua seco y apague la alimentación.

2 / Drenaje continuo

Antes de encender la máquina, saca el tapón de agua del cubo, conecte la manguera y drene el agua directamente a través de la manguera sin sacar el cubo.

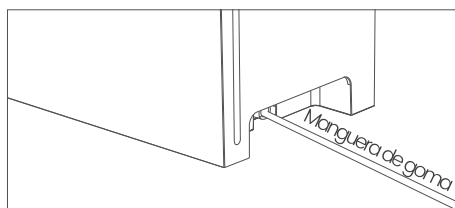

Nota

- Asegúrese de que la conexión esté apretada y no suelta.
- La instalación de drenaje debe estar más abajo que el drenaje del deshumidificador y asegurarse de que la línea de agua esté hacia abajo.
- Si no usa un drenaje continuo, inserte un tapón de agua para evitar fugas de agua.
- No utilice el drenaje continuo cuando la temperatura sea igual o inferior a 0 °C (32 °F), o se congelará y obstruirá las tuberías de agua.

CUIDADO & MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: Apaga el deshumidificador y retire el enchufe del tomacorriente de pared antes de limpiar. Limpia el deshumidificador con agua y un detergente suave.

No usa lejía ni abrasivos.

1 / Limpiar la rejilla y la carcasa

- No salpica agua directamente sobre el anfitrión. Si no lo hace, puede provocar una descarga eléctrica, un deterioro del aislamiento o la oxidación del equipo.
- Las tomas de aire y las rejillas de salida son fáciles de ensuciar. Limpia con un accesorio o cepillo de vacío.

2 / Limpiar el cubo

Limpia el cubo cada dos (2) semanas con agua y un detergente suave.

3 / Almacenamiento del deshumidificador

- Después de apagar el deshumidificador, espere un día para que se sequen el interior del deshumidificador y el tanque de agua.
- Guarde el deshumidificador en posición vertical en un lugar protegido del polvo, seco y bien ventilado.
- Ate el cable de alimentación y átelo con una correa.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El deshumidificador no arranca	Asegúrese de que el enchufe esté completamente insertado en el enchufe.
	Compruebe el cable de alimentación en busca de daños.
	Revise los fusibles / disyuntores de la casa
	El tanque de agua está lleno o colocado incorrectamente
El efecto de deshumidificación no es obvio	Asegurar suficiente tiempo de deshumidificación
	Por favor, mantenga todas las tomas de aire despejadas.
	Use un deshumidificador en un área pequeña y mantenga las ventanas y puertas cerradas
	La temperatura ambiente es demasiado fría, por debajo de 10°C
Ruido de funcionamiento fuerte	Asegúrese de que el deshumidificador esté funcionando en posición vertical sobre un terreno nivelado
	Puede haber objetos extraños en el deshumidificador
La luz roja sigue parpadeando	cubeta llena
	Depósito de agua no colocado correctamente
Agua en el piso	El suelo donde se coloca el dispositivo es irregular.
	Tubo de desagüe suelto
	El tapón de agua no está en el balde

Kitette



/kitette.com



service@kitette.com

EC

REP

EUBRIDGE ADVISORY GMBH

Virginia Str. 2 35510 Butzbach, Germany
eubridge@outlook.com

UK

REP

TANMET INT'L BUSINESS LTD

9 Pantygraigwen Road, Pontypridd, Mid Glamorgan, CF37 2RR, UK
tanmetbiz@outlook.com



Manufacture: Guangdong Invitop Technology Co., Ltd.

Address: 2F-201& 3F, Area A1, Minsen Information Technology Industrial Park, No.8, East of Jinsan Avenue, Sanjiao Town, Zhongshan, Guangdong.