# **Kitette**

# **USER MANUAL**

SERVICE@KITETTE.COM



# **DEHUMIDIFIER**

Model: Q4

### **HINWEIS**


Bitte lessen Sie die Gebrauchsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

### Warnungen

- 1. Es ist verboten, dem Produkt Wasser oder andere Flüssigkeiten bzw. brennbare Reinigungsmittel hinzuzufügen, um Stromschläge und Feuer zu vermeiden.
- 2. Es ist verboten, brennbare Substanzen wie Insektizide oder Parfüm um das Produkt herum zu versprühen.
- 3. Bevor Sie das Produkt an das Stromnetz anschließen, überprüfen Sie bitte, ob die vom Produkt verwendete Spannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- 4. Dieses Produkt kann die Dunstabzugshaube für normale Belüftung, tägliches Staubsaugen oder Kochen nicht ersetzen.
- 5. Bitte stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einer stabilen und ebenen Oberfläche plaziert und verwendet wird
- 6. Es ist nicht gestattet, Finger oder Gegenstände in den Luftauslass oder -einlass zu stecken, um Schäden oder Fehlfunktionen des Produkts zu vermeiden.
- 7. Bitte lessen Sie die Gebrauchsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

# **PRODUKTÜBERBLICK**

## Komponenten

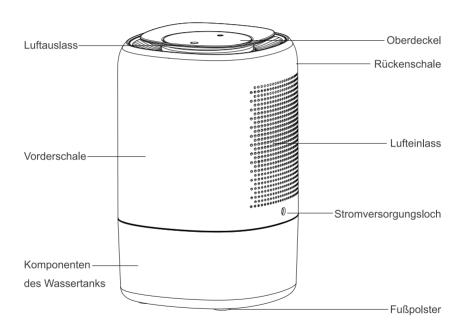


## **BESCHREIBUNG**



#### Netzschalter

- Nehmen Sie den Adapter heraus und schließen Sie das Produkt an die Steckdose an.
- 2. Drücken Sie Power-Taste (Netzschalter), um den Luftentfeuchter einzuschalten.
- 3. Wenn der Wassertank seine maximale Kapazität erreicht hat, lassen Sie das Wasser ab und setzen Sie den leeren Wassertank wieder ein. Die Komponenten können weiterarbeiten.
- 4. Drücken Sie Netzschalter, um das Produkt auszuschalten.



Bedienungsfeld



#### Lichttaste

DAS LICHT KANN NUR BETRIEBEN WERDEN, WENN DER NETZSCHALTER FINGESCHALTET IST.

- 1. Das Licht leuchtet automatisch auf, nachdem der Netzschalter gedrückt wird.
- 2. Drücken Sie die erste Lichttaste, um Ihre Lieblingsfarbe einzustellen.
- 3. Drücken Sie die zweite Lichttaste, um die Lichtfunktion auszuschalten.
- \* Das Licht blinkt, um Sie daran zu erinnern, dass der Wassertank voll ist.

## METHODE FÜR DAS GIEßEN DES WASSERS

- 1. Die tägliche Entfeuchtungskapazität dieses Luftentfeuchters beträgt ca. 350ml und die maximale Kapazität des Wassertanks beträgt 1,4L.
- 2. Wenn der Wassertank voll ist, leuchtet der Anzeiger orange und hört automatisch auf zu arbeiten. Drücken Sie zu diesem Zeitpunkt den Netzschalter zum Ausschalten und nehmen Sie dann den Wassertank langsam heraus, neigen Sie den Wassertank nicht, da sonst das Wasser überläuft; Schiben Sie die Wassertankabdeckung zurück, um das Wasser aus dem Tank zu schütten
- 3. Bringen Sie den Wassertank nach dem Gießen des Wassers wieder in seine ursprüngliche Position, drücken Sie den Netzschalter zum Einschalten und das Produkt beginnt wieder zu arbeiten.
- 4. Wenn keine Entfeuchtung erforderlich ist, drücken Sie bitte den Netzschalter zum Ausschalten, nehmen Sie den Wassertank heraus, gießen Sie das Wasser aus, bringen Sie den Wassertank in seine ursprüngliche Position und warten Sie auf die nächste Entfeuchtung.

### **WARTUNG**

#### Reinigung

Bitte vergewissern Sie sich, dass der Netzschalter des Produkts gedrückt wird und das Netzkabel abgezogen ist. Verwenden Sie ein weiches Tuch, um Staub und Schmutz auf der Oberfläche und dem Lufteinlass vorsichtig abzuwischen. Wenn Sie den Wassertank reinigen, nehmen Sie den Wassertank heraus und öffnen Sie die Wasserabdeckung zum Reinigen.

#### Hinweise

- 1. Wenn keine Entfeuchtung erforderlich ist, drücken Sie den Netzschalter und ziehen Sie das Netzkabel ab.
- 2. Es ist nicht gestattet, den Adapter an einen feuchten Ort zu stellen, und er soll gut belüftet halten.
- 3. Es ist verboten, den Lufteinlass und -auslass zu blockieren.
- 4. Plazieren Sie das Produkt horizontal, kippen Sie es nicht, um ein Auslaufen von Wasser zu vermeiden.

## **SPEZIFIKATIONSTABELLE**

Modell	Q4
Adapter	DC9V-2.5A
Leistung	36W
Lärm	<30dB
Abdeckungsfläche	≤18m²
Größe	153x153x240mm
Kapazität des Wassertanks	1.4L
Entfeuchtungskapazität	Ca. 350ml/T(30°C, relative Feuchtigkeit 80%)

## **GARANTIE**

Bei Garantieprobleme oder Anschauen von anderen Produkten besuchen

Sie bitte: www.kitette.com
E-mail: service@kitette.com